
FBB SERİSİ DEBİMETRE

Yüksek debiler için kaynak akışını da ölçen kalibre edilmiş flanşlı, diyafram tipi debi metrelerdir.

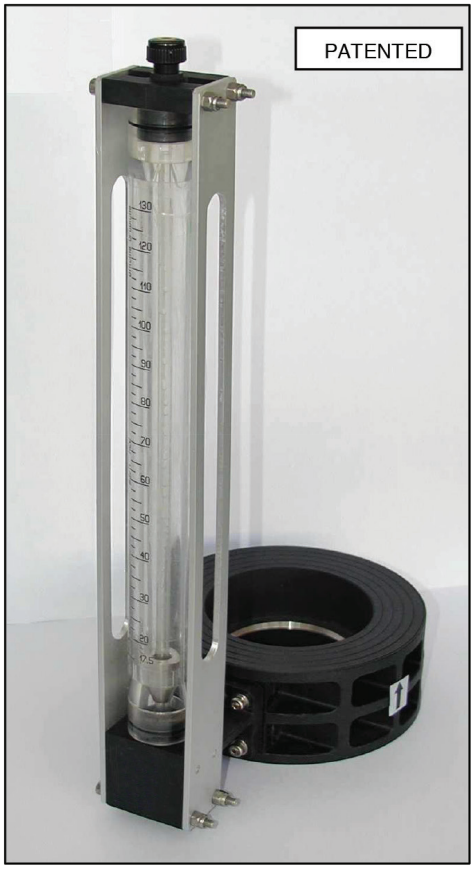


UYGULAMA ALANLARI

Debimetre; kimya ve petrokimya, kağıt hamuru ve kağıt, gıda ve şeker, ilaç, cam, tekstil, madencilik, metalürji ve galvanizleme endüstrilerinde kullanılabilir. Aynı zamanda su arıtma, şarap, termal su, hastane, kirlenmeyi önleyici tesisler ve yangınla mücadele basınçlandırma sistemleri vb. imalatçılar tarafından da kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN12845'e uygun performans (Yangın söndürme ekipmanı)
- Maks. basınç: 16 bar
- Maks. sıcaklık: 100°C
- Okuma ölçeği uzunluğu: ~200mm
- Ölçüm aralığı: ~1:10
- Kılavuzlu şamandıra
- Flanşlara yerleştirmeye uygun: UNI PN10/16; ANSI 150
- Yanal düğme delikleri, cam borunun dönmesine izin vererek derecelere ayrılmış ölçeğin 360° görünürlüğünü sağlar.

MOD.	A mm	Ø B mm	AĞIRLIK Kg
40	115	41.9	0.5
50	125	53.1	0.5
65	135	70.9	0.7
80	140	83.1	1
100	155	107.9	1.5
125	170	132.5	9
150	180	160.3	11
200	210	209.1	15
250	240	260.3	19
300	260	312.1	27

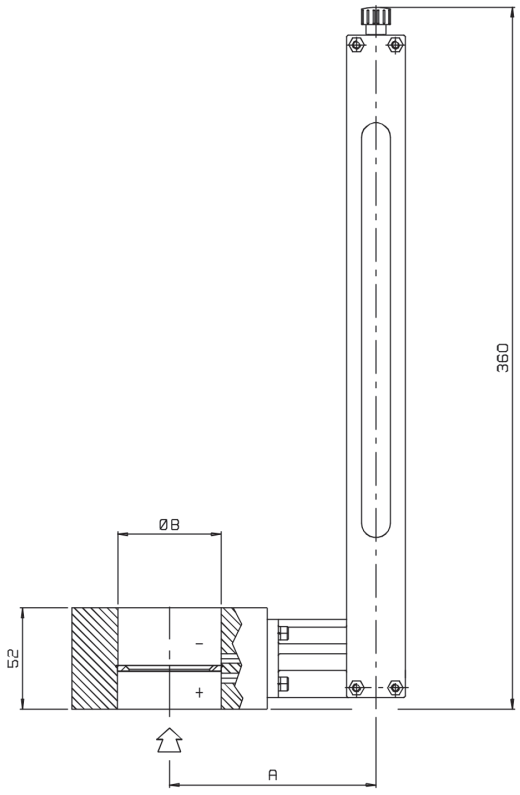

Su borusu için ölçü şeması UNI EN 10224

Talep üzerine özel versiyonlar da sağlanabilir.

	Standart TAM ÖLÇEK maks. ΔP 10000 mm H_2O									
DN	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
Q.m^3/h H_2O	40	65	100	150	200	420	450	800	1000	1000


(*) ΔP max 19000 mmH_2O
(**) ΔP max 13000 mmH_2O

MONTAJ SEÇENEKLERİ


	KULLANILACAK BORU
40	Ø48.3 Sp.3.2
50	Ø60.3 Sp.3.6
65	Ø76.1 Sp.2.6
80	Ø88.9 Sp.2.9
100	Ø114.3 Sp.3.2
125	Ø139.7 Sp.3.6
150	Ø168.3 Sp.4
200	Ø219.1 Sp.5
250	Ø273 Sp.6.35
300	Ø323.9 Sp.6.35

	AD
1	Boru
2	Vana
3	Vana Contası
4	Debimetre
5	Debimetre Contası

DİKEY DEBİMETERE MONTAJ

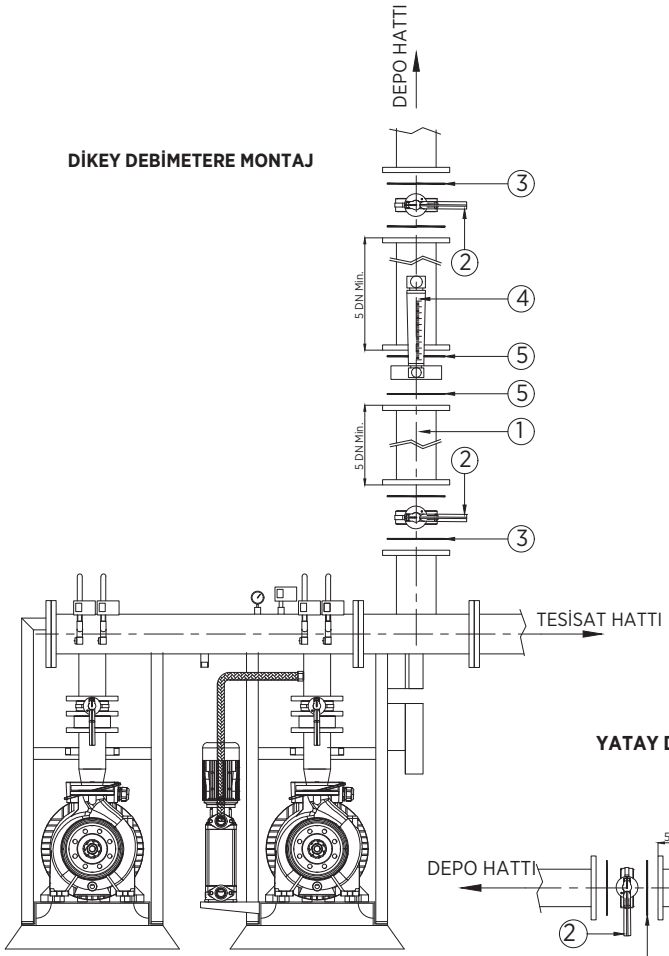

YATAY DEBİMETRE MONTAJI

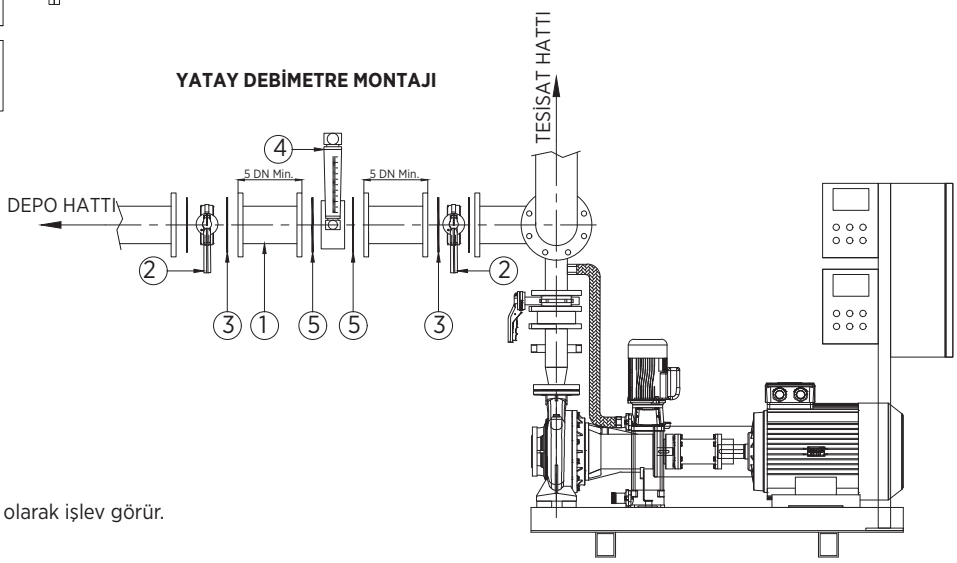

Debimetre doğru monte edilmelidir.
Çıkış vanası,aynı zamanda tepme basıncı vanası olarak işlev görür.