ETNA®

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

Bu kurumsal kimlik kılavuzu tüm görsel malzemelerde, ETNA logosunun kullanım düzenini ve kurallarını içerir. Bu kılavuzun amacı; görsel malzemelerdeki logo uygulamalarında çıkabilecek temel uygulama sorularına yol göstermek, logotype ve logo gibi temel unsurların belirli bir kaynaktan alınarak kullanılması ve bu unsurların insiyatif kullanarak üretilmesinin engellenmesidir.

Marka imajını korumak amacıyla, kurumsal iletişim ürünleri hazırlanırken bu teknik kurallara titizlikle uyulması ve yalnızca ETNA tarafından sunulan dijital dosyaların kullanılması gerekmektedir.

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Renkler	4
Kurumsal Font Ailesi	5
Logonun Teknik Çizimi	6
Logonun Renkli Kullanımı	7
Logonun Siyah Beyaz Kullanımı	8
Logonun Fotoğraflı Zeminde Kullanımı	9
Logonun Renkli Zeminde Kullanımı	10
Logonun Siyah/Beyaz Zeminde Dişi Kullanımı	11
Logonun Yanlış Kullanımları	12
Tanıtım Materyalleri	13
Tabela Renkleri	15
Tabela Kullanım Standartları	16
Promosyon Malzemeleri	21

ETNA markasının yayın ve basın amaçlı tüm materyallerde kullanılan renklerin detayları aşağıda belirtilmiştir. Kesinlikle kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır.

Ana Renkler

Pantone
186C

CMYK
C12 M100 Y92 K3

RGB
R207 G10 B44

Yardımcı Renkler

Pantone
Cool Gray 11

CMYK
C0 M0 Y0 K90

CMYK
C0 M0 Y0 K20

Kullanılan kurumsal yazı karakteri Gotham Narrow Font Ailesidir.

Gotham Narrow Light

abcçdefgğhıijklmnoö
prsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŞTUÜVWYZ
1234567890


Gotham Narrow Medium

abcçdefgğhıijklmnoö
prsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŞTUÜVWYZ
1234567890

Gotham Narrow Bold

abcçdefgğhıijklmnoö
prsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŞTUÜVWYZ
1234567890

ETNA logosunun ölçüleri milimetrik olarak aşağıda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

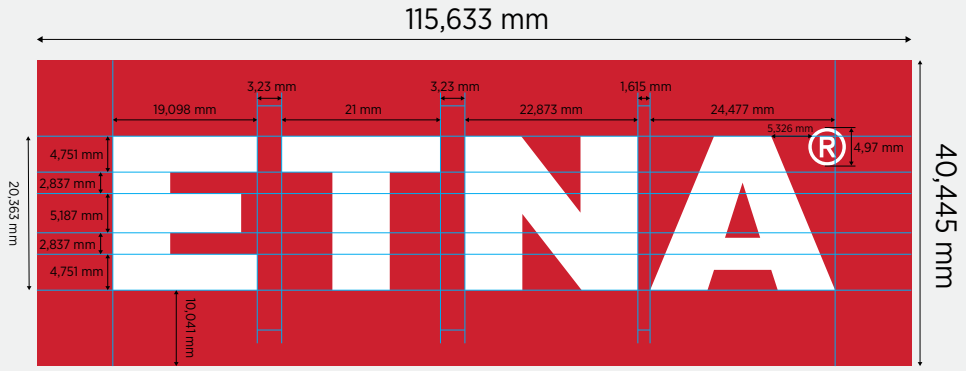

LOGONUN RENKLİ KULLANIMI

ETNA logosu standart olarak 4 renk işlerde beyaz zeminde ETNA kırmızısı CMYK değerlerinde C: 12 - M: 100 - Y: 92 - K: 3 veya tek renk basılı işlerde veya ekstra renk kullanımında ETNA kırmızısı Pantone® 186C olarak kullanılmalıdır. Siyah veya tek renk kullanılması gereken zeminler dışında bu kurala mutlaka uyulmalıdır.



LOGONUN SİYAH BEYAZ KULLANIMI

ETNA logosu siyah beyaz kullanımda beyaz iç, siyah zemin %100 Black renk değerinde kullanılmalıdır.



LOGONUN FOTOĞRAFLI ZEMİNDE KULLANIMI

ETNA logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak şekilde kullanılmalıdır. Standart kırmızı zeminli formatı genel kullanıma uygundur.





LOGONUN RENKLİ ZEMİNDE KULLANIMI

ETNA logosu kırmızı zeminde çerçeveli bir şekilde, diğer renkli zeminlerde standart formatta kullanılmalıdır.







LOGONUN SİYAH/BEYAZ ZEMİNDE DİŞİ KULLANIMI

ETNA logosu siyah / beyaz zeminli kullanılması gereken durumlarda standart formatta, tek renkli veya ekstra renkli uygulamalarda PANTONE 186C renk değeri verilerek kullanılmalıdır. Sadece tüm çalışmanın siyah beyaz olduğu durumlarda ETNA logosu beyaz zemin siyah harfler şeklinde dişi olarak kullanılabilir.







LOGONUN YANLIŞ KULLANIMI

ETNA logosu herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.



Deforme edilmemelidir.



Farklı renk kullanılmamalıdır.



Bulanıklaştırılmamalıdır.



Eğri kullanılmamalıdır.



Dikey kullanılmamalıdır.

KIRLANGIÇ MASA BAYRAĞI



KIRLANGIÇ BAYRAK



ARAÇ ÜZERİ UYGULAMA

Uygulama yapılacak aracın ölçü ve modeline göre farklılık gösterebilir. Genel tasarım anlayışı ve renkler bu tasarıma göre uygulanacaktır.




ETNA markasının tabelalarda kullanılan renklerinin detayları aşağıda belirtilmiştir. Kesinlikle kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır.


Pantone 186C
RAL 3028

CMYK
C0 M0 Y0 K90

CMYK
C0 M0 Y0 K20

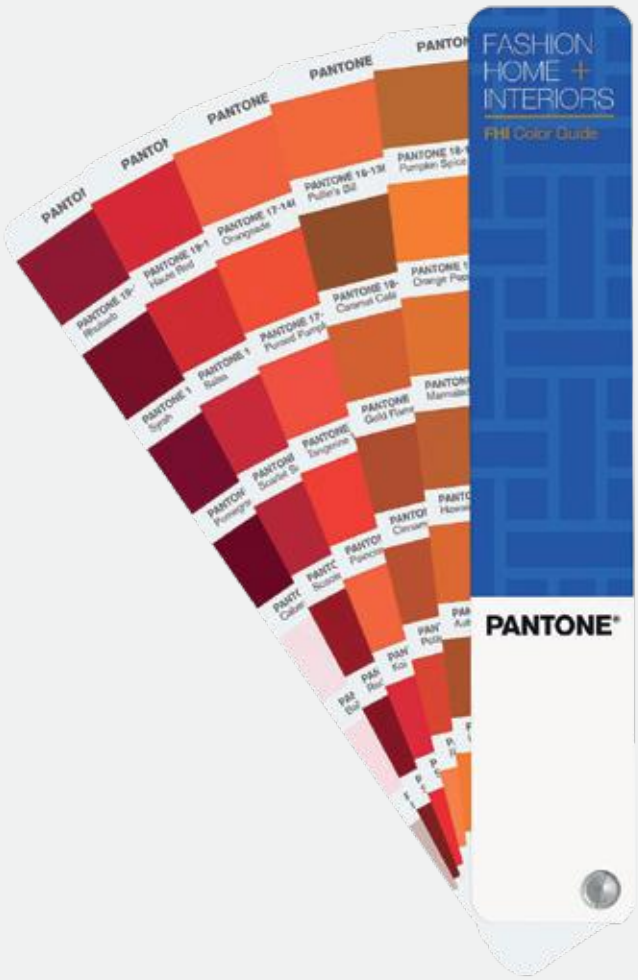


10X
4X
ETNA®
Pompa & Hidrofor Teknolojileri
XXX TESİSAT SİSTEMLERİ
Tel: 0111 222 33 44 • info@xxxtesisat.com
25x25 cm

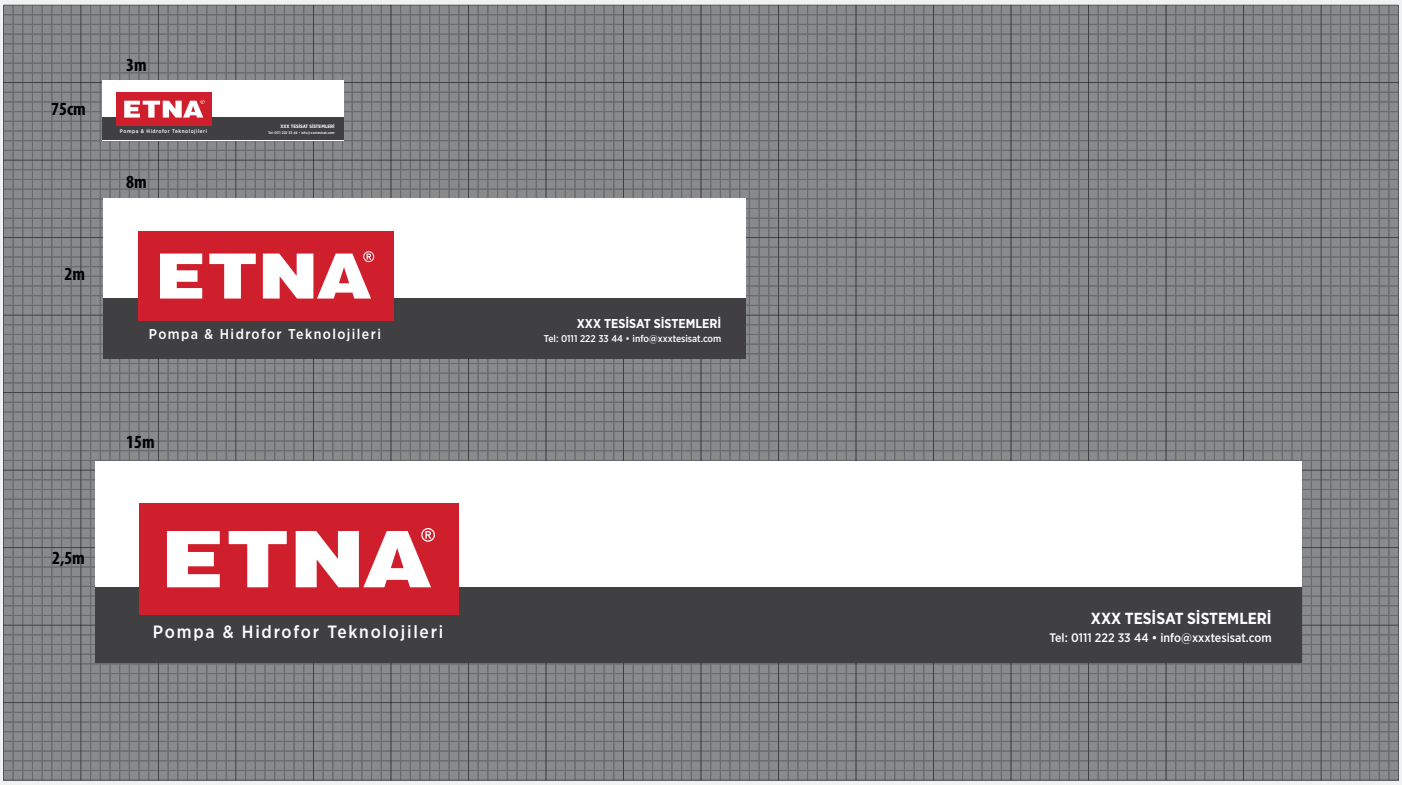

3m
75cm
ETNA®
Pompa & Hidrofor Teknolojileri
8m
2m
ETNA®
Pompa & Hidrofor Teknolojileri
XXX TESİSAT SİSTEMLERİ
Tel: 0111 222 33 44 • info@xxxtesisat.com
15m
2,5m
ETNA®
Pompa & Hidrofor Teknolojileri
XXX TESİSAT SİSTEMLERİ
Tel: 0111 222 33 44 • info@xxxtesisat.com

TEK CEPHE

Tabelanın asılacagı cephe eni kadar kompozit panelle kaplanır.

Cephenin her iki yanına beyaz kompozit panel döner.

1 metre olarak her iki yan kenara U şeklinde kompozit panel dönülmesi yeterlidir.

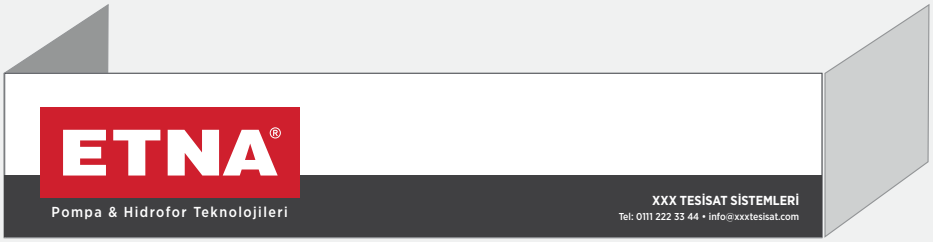



YANYANA SIRALI CEPHE

Tabelanın asılacagı cephe eni kadar kompozit panelle kaplanır.









6 metreye kadar olan tablelalar için;
Kaplanan cephe soldan 20 cm ve
altan 15 cm mesafe bırakılarak asılır.



6 metre ve üstü olan tablelalar için;
Kaplanan cephe soldan 50 cm ve
altan 15 cm mesafe bırakılarak asılır.

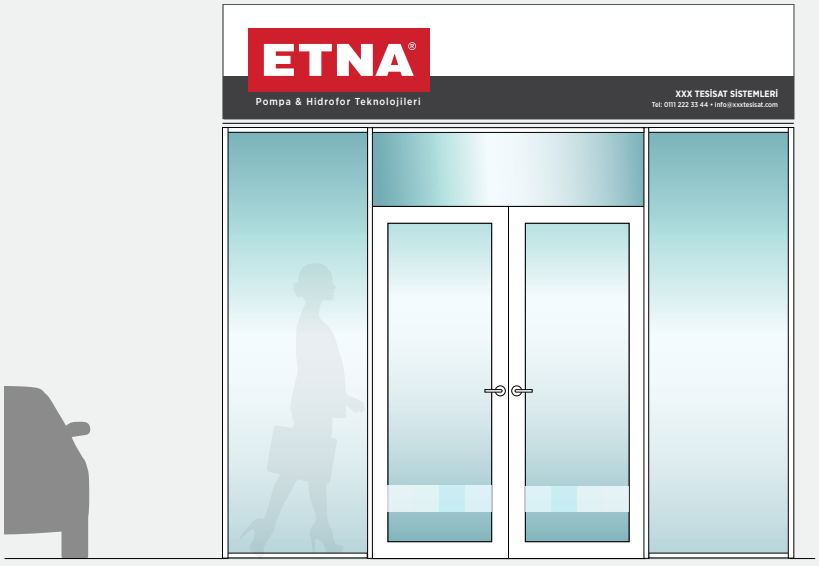

Bayi logosu veya ismi tabelanın sağ tarafından 15 cm,
alt tarafındanda 15 cm ölçülerinde sağdan sola doğru yazılır.
Bayi ismi toplam yüksekliği tabela boyuna orantılı olarak ayarlanır.

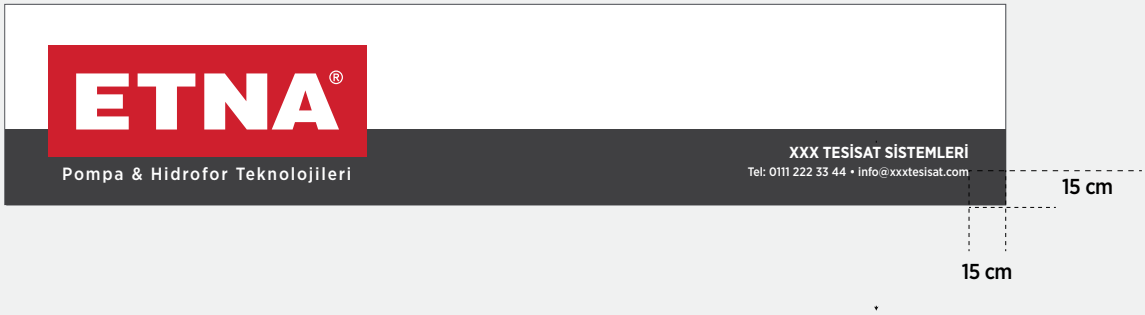



YELEK

Yelek üzeri baskısı aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara uygun olarak uygulanmalıdır.



YELEK CEP

ETNA

9,5 cm

YELEK SIRT

ETNA

Pompa & Hidrofor Teknolojileri

25 cm

TEKNİK SERVİS YELEĞİ

Yelek üzeri baskısı aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara uygun olarak uygulanmalıdır.



YELEK CEP

Teknik Servis — 9 cm

ETNA® — 9,5 cm

YELEK SIRT

Teknik Servis | ETNA® Pompa & Hidrofor Teknolojileri

20 cm | 20 cm

43,2 cm

ŞAPKA

Şapka üzeri baskı aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara uygun olarak uygulanmalıdır.





T-SHIRT

T-Shirt üzeri baskı aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara uygun olarak uygulanmalıdır.





7 cm

KUPA

Kupa üzeri baskısı aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara uygun olarak uygulanmalıdır.





TÜKENMEZ KALEM

Tükenmez Kalem üzeri baskı aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara uygun olarak uygulanmalıdır.





HESAP MAKİNESİ

Hesap Makinesi üzeri baskısı aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara uygun olarak uygulanmalıdır.



3 cm

POWER BANK

Power Bank üzeri baskı aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara uygun olarak uygulanmalıdır.





DUVAR SAATİ

Duvar Saati üzeri baskısı aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara uygun olarak uygulanmalıdır.





www.etna.com.tr • info@etna.com.tr