TAŞINABİLİR DİZEL YANGIN POMPASI



Dizel motora direkt akuple kendinden emişli, tek kademeli, yatay tip santrifüj pompası ile taşınabilir dizel yangın pompası, yangınlara başlangıç aşamasında müdahale etme imkanı sağlamaktadır.

10 m3/h debi ve 60 mSS basınç değerine sahip olup, elektrik marşı ile çalışan 5 metre emme hortumu, 20 metre bezli yangın hortumu, kurt ağızı çabuk bağlama uçları, su püskürtme lansı ile tekerlekli taşınabilir yangın pompası komple paket halinde sunulmaktadır. Talep edilmesi halinde köpük atma mikseri ve köpük lansı ilavesi ile hem su hem köpük atabilme özelliğine sahip olabilmektedir.

DİZEL POMPA ÖZELLİKLERİ


Gövde	Pik Döküm
Fan	Alüminyum
Salmastra	Mekanik
Giriş - Çıkış Çap	2''
Pompa Kapasitesi	10 m³/h – 6 Bar

Çalıştırma panosu içinde aküyü şarj etmek için redresör mevcuttur, çalışmadığı zamanlarda 220 V elektrik enerjisi ile akü sürekli şarj olmaktadır.

DİZEL MOTOR ÖZELLİKLERİ

10 HP 3600 d/dk hava soğutmalı motor
4 zamanlı tek silindirli dizel motor
Manuel ip ile çalıştırma
Elektrik marşlı start/stop
12Vdc akü
Voltaj : 220-230V - 50Hz
Yağ basınç emniyeti
Yakıt Tankı 5 lt
Yakıt Tüketimi: 1,8 litre/saat

BOYUTLAR

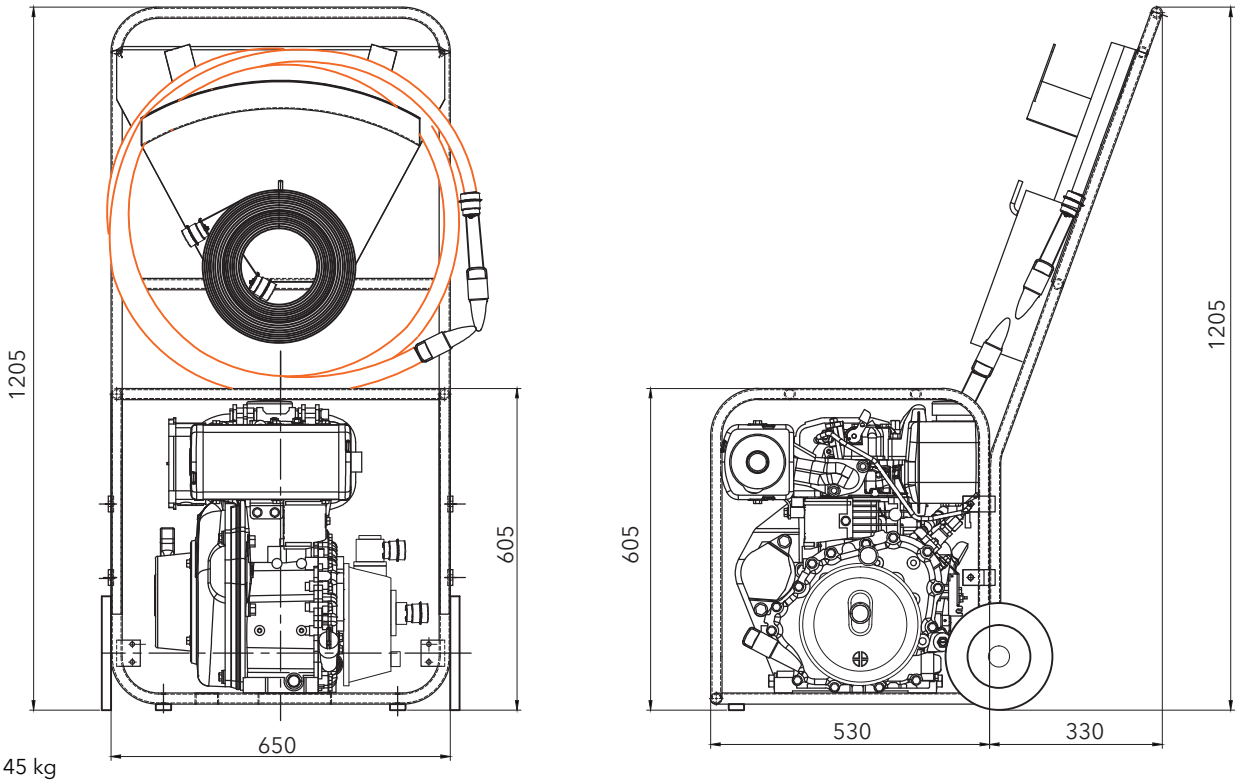

Ağırlık: 145 kg